


Belastungstabelle für RUX-Nylondübel

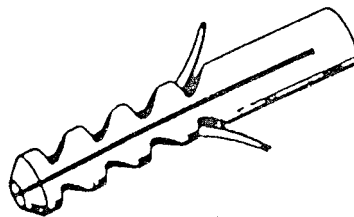

Die Tragfähigkeit des RUX-Nylondübels wurde durch Auszugversuche gem. den zur Zeit gültigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft in Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Ankergrundes und der Anordnung des Dübels ermittelt.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte sind die bei jeweils 10 Proben erhaltenen Mindestwerte.

Dübel Ø 14 mm:

Ankergrund	Anordnung des Dübels	Einschraub-tiefe (mm)	Mindest- Tragfähigkeit
Mauerwerk	Stein	150	3,35 kN
Hlz 150	Stoßfuge	150	15,00 kN
23N/mm ²	Lagerfuge	150	6,00 kN
Mauerwerk	Stein	150	8,30 kN
KSL 150	Stoßfuge	150	13,00 kN
21 N/mm ²	Lagerfuge	150	14,30 kN
Beton		150	28,00 kN
20,3 N/mm ²			

- bitte wenden -

Verankerungsprotokoll																											
BAUVORHABEN:								BAUTEIL:																			
Dübel-Typ:								Schrauben-Typ:																			
Ankergrund:								Prüfgerät-Typ:																			
Gesamtzahl der Anker:								Zahl der geprüften Anker:																			
X	⇒ Ständerreihe von links																										
	Prüflast in kN																										
⇓ Gerüstlage von unten																											
	Legende				A	B	C	D																			
								Ort, Datum										Unterschrift des Prüfers									