


## Maximale Gerüsthöhe in Abhängigkeit von der freien Länge der Gewindefußplatten

### System:

RUX-SUPER 65;  
Gerüstgruppe 3;  
8.00 m Ankerraster;  
ohne Bekleidung

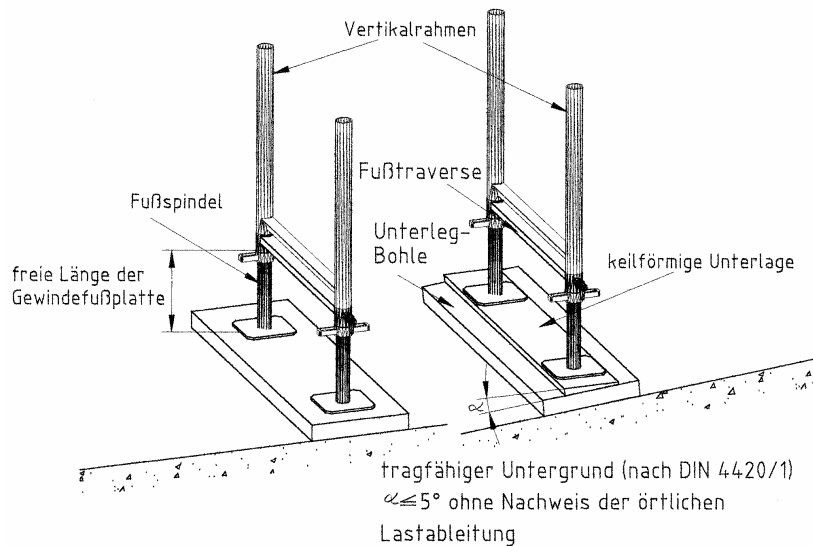

| Freie Spindel-<br>länge | Maximale Feldlänge |                 |               |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                         | 2.50 m             |                 | 3.00 m        |                 |
|                         | ohne Konsolen      | mit<br>Konsolen | ohne Konsolen | mit<br>Konsolen |
| 20.00 cm                | 58.00 m            | 32.00 m         | 46.00 m       | 25.00 m         |
| 25.00 cm                | 55.00 m            | 31.00 m         | 44.00 m       | 24.00 m         |
| 30.00 cm                | 53.00 m            | 29.00 m         | 42.00 m       | 22.00 m         |
| 35.00 cm                | 49.00 m            | 26.00 m         | 39.00 m       | 20.00 m         |
| 40.00 cm                | 45.00 m            | 24.00 m         | 36.00 m       | 18.00 m         |
| 45.00 cm                | 40.00 m            | 21.00 m         | 32.00 m       | 16.00 m         |
| 50.00 cm                | 36.00 m            | 18.00 m         | 29.00 m       | 13.00 m         |
| 55.00 cm                | 32.00 m            | 15.00 m         | 25.00 m       | 11.00 m         |
| 60.00 cm                | 28.00 m            | 12.00 m         | 22.00 m       | 9.00 m          |
| 65.00 cm                | 25.00 m            | 11.00 m         | 19.00 m       | 7.00 m          |
| 70.00 cm                | 20.00 m            | 7.00 m          | 15.00 m       | 4.00 m          |
| 75.00 cm                | 16.00 m            | 5.00 m          | 12.00 m       | 2.00 m          |
| 80.00 cm                | 12.00 m            | 2.00 m          | 9.00 m        | nicht zulässig  |
| 85.00 cm                | 9.00 m             | nicht zulässig  | 6.00 m        | nicht zulässig  |