


## RUX-Kopfspindel mit U-Profil

- Stahl
- mit Griffmutter
- verzinkt
- aufgerolltes, schnellgängiges Gewinde
- 5° neigbar
- Kopfplatte 195 x 150 x 60 mm
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter

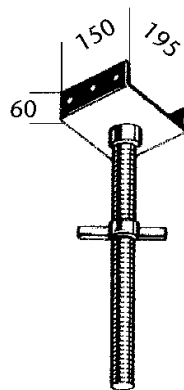

Beim Einbau der Kopfspindeln ist darauf zu achten, dass die Überdeckungs-länge zwischen Ständerrohr und Spindel 25% der Spindellänge, mindestens jedoch 150 mm beträgt.

### Knicklasten der RUX-Kopfspindel

	Kopfspindel
	550 mm
Höchstlast in kN (Knicklast)	268 kN
Sicherheitsbeiwert: $\gamma_{ki} = 2,5$	
zul. Belastung bei maximal ausge- drehter Spindel	107,2 kN