


Spaltabdeckung für RUX-SUPER 65/100

Gemäß den Sicherheitsregeln für den Gerüstbau müssen Belagöffnungen von mehr als 8,00 cm abgedeckt werden.

Die neu entwickelte Spaltabdeckung kann in den Schnellbaugerüsten RUX-SUPER 65/100 mit und ohne Konsolen eingesetzt werden. Die Abdeckung ist zwingend erforderlich bei RUX-SUPER 65 Gerüsten und RUX-SUPER 100 Gerüsten, wenn dort ein Schutzdachausleger angebaut wird und beim RUX-SUPER 100 Gerüst in Verbindung mit 1-, 2- oder 3-bohligten Konsolen mit Stützen.

Bei Verwendung von 1-bohligten Konsolen ohne Stützen ist die Abdeckung nicht erforderlich. Eine zusätzliche Einsatzmöglichkeit ist die Verwendung der Abdeckung zur Verbreiterung der Belagebene bis an die Aussenkante der Rahmenständer. Dadurch kann vereinzelt auf den Einbau von Konsolen verzichtet werden.

Die Spaltabdeckung ist in allen System-Längen von 0,65 m bis 3,00 m erhältlich.

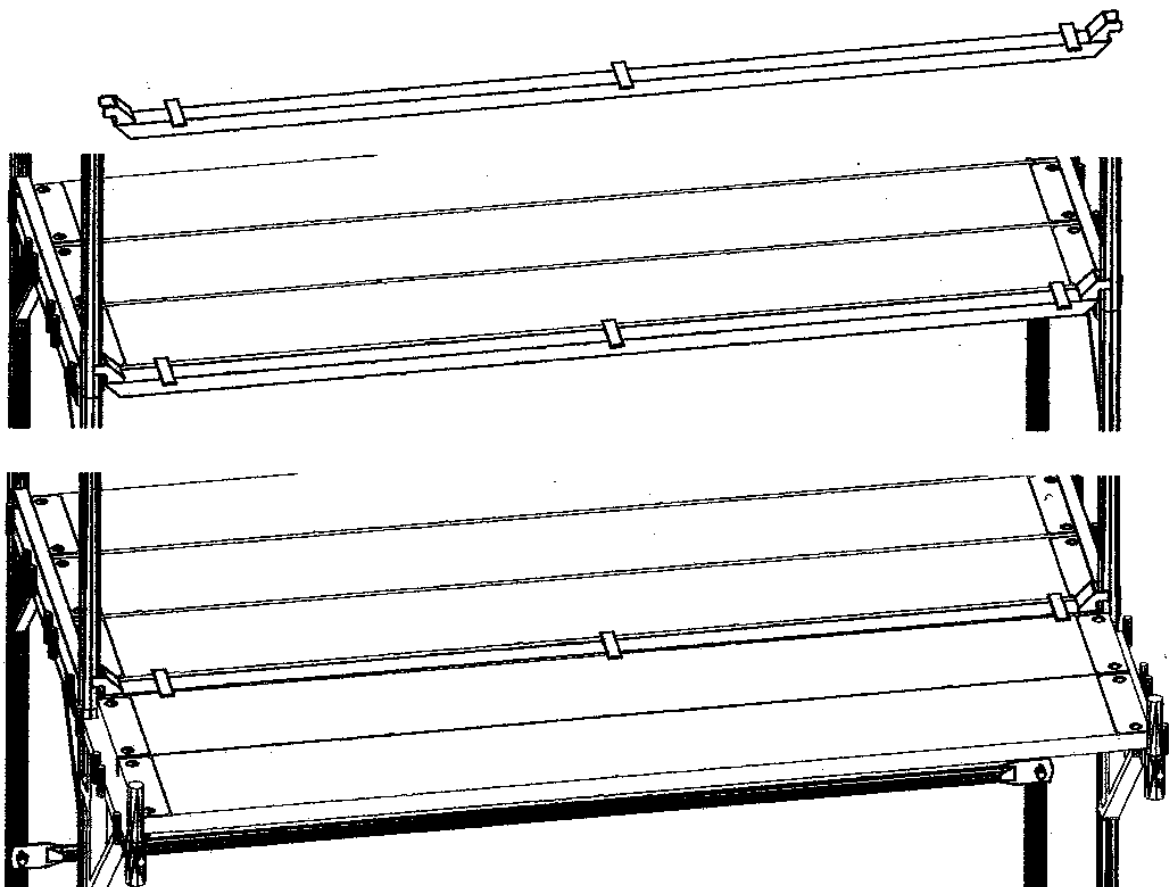

Artikelnummern:	0,65 m 04943	2,00 m 04946
	1,00 m 04944	2,50 m 04947
	1,50 m 04945	3,00 m 04948

Stand: 01.03.2000