

RUX-Belagbohle aus Holz; verzahnt-verleimt



Belastbarkeit in Abhängigkeit von der Stützweite

Gerüstgruppe 3 = 2,00 kN/m² bei max. L = 3,00 m

Gerüstgruppe 4 = 3,00 kN/m² bei max. L = 2,50 m

Sortierklasse gem. DIN 4074

S 10

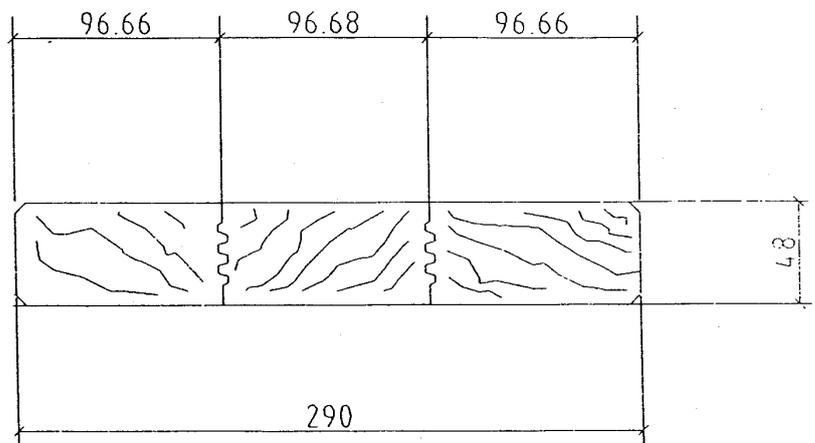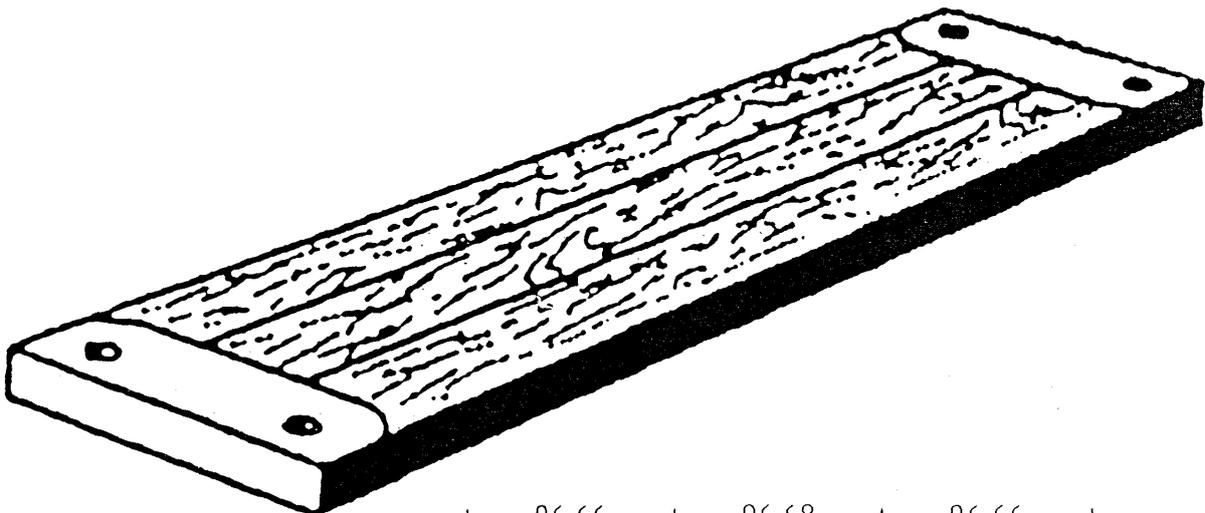

Artikelnummern:	0,50 m	01136 G
	0,65 m	01137 G
	1,00 m	01138 G
	1,50 m	01139 G
	2,00 m	01140 G
	2,50 m	01141 G
	3,00 m	01142 G

Stand: 21.01.1998